




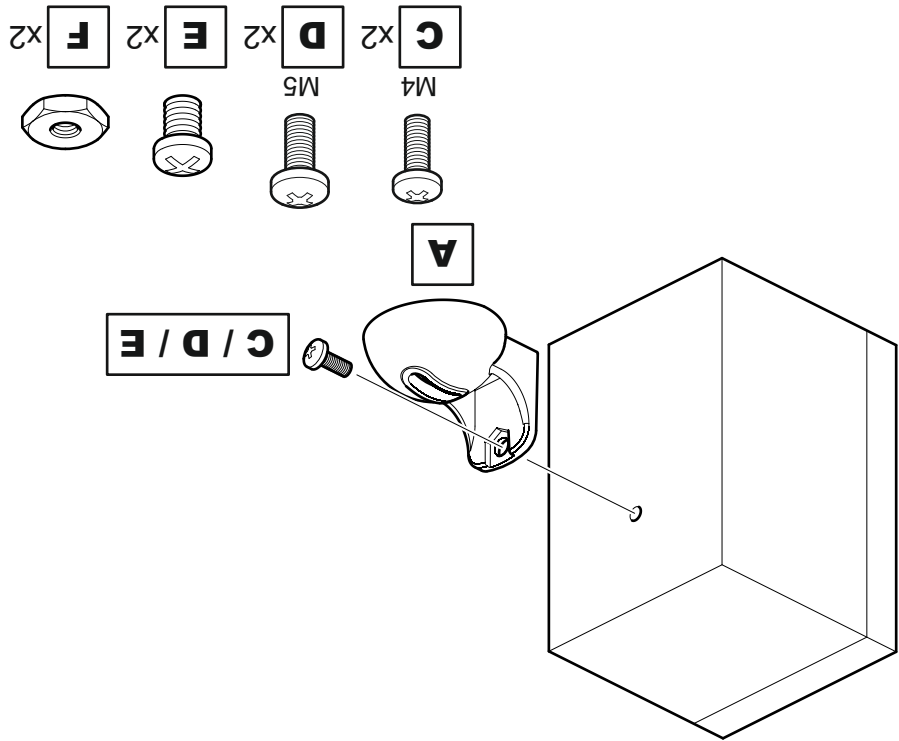


Threaded Hole Fixing
Trou fileté de fixation

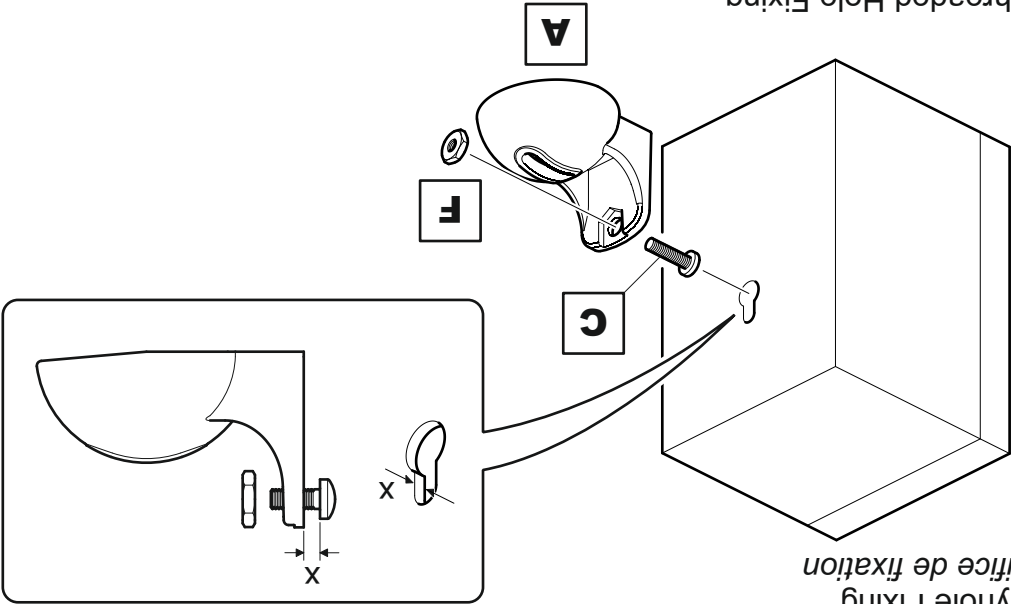


Keyhole Fixing
Orifice de fixation

1 Prepare the Speakers
Préparez les haut-parleurs

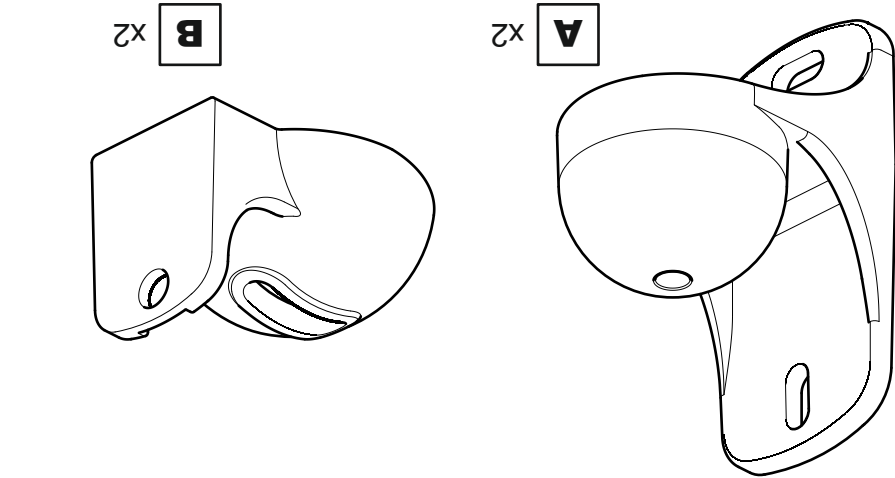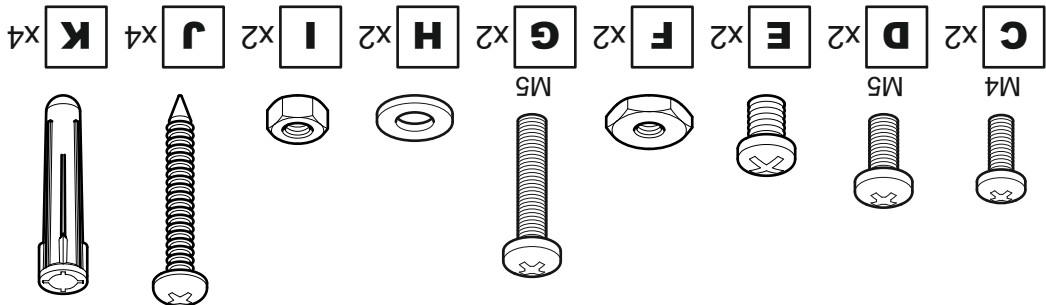

Boxed Parts
Pièces empaquetées

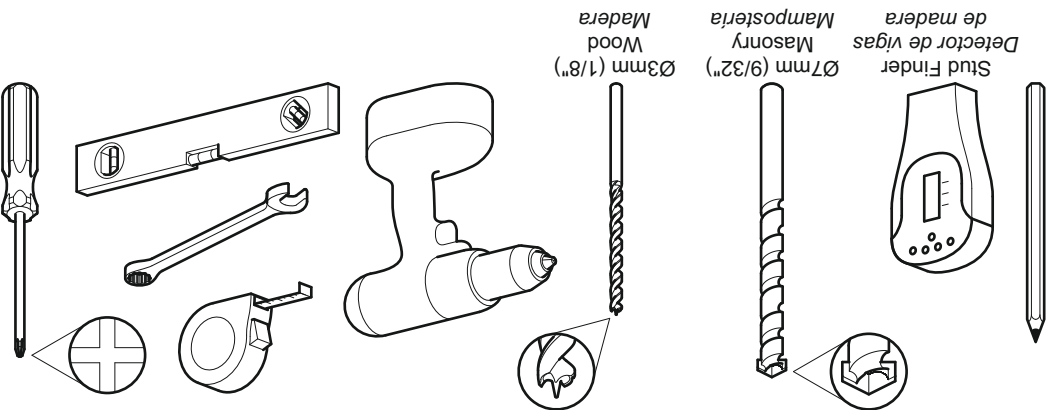


Tools Recommended
Outils recommandés

TGAK50B-F

English language/ Langue Française

Leaflet No. / Notice n° 463845 rev 00

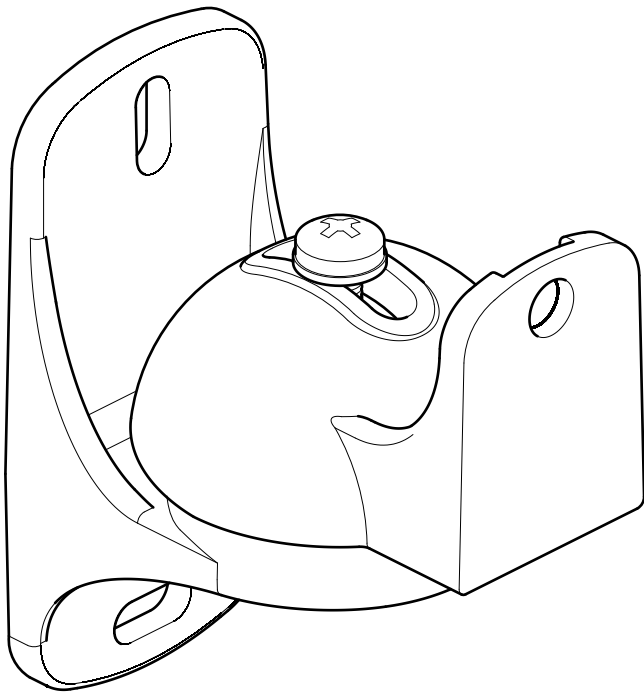

Read through **ALL** instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation
contact the customer services help line before returning this product to
the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes
d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit
en magasin.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

1-800 667 0808 (USA)

11lbs
5kg

AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

2

Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

Solid Wall / Mur solide

Concrete / Béton

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou

55mm (2 1/8")

Ø7mm (9/32")

8mm (5/16") MAX

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT over tighten screws. Tighten screws by hand only.
NE PAS visser les vis à fond. Visser à la main

J x2 K x2

Wood Stud / Latte de bois

Ensure bracket is in the centre of the wood stud.
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois

55mm (2 1/8")

Ø3mm (1/8")

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT over tighten screws. Tighten screws by hand only.
NE PAS visser les vis à fond. Visser à la main

J x2

3

Fit the Speakers
Installez les haut-parleurs

G

H

I

J

K

M5

G x2 H x2 I x2

Optional
Optionnel

J

K