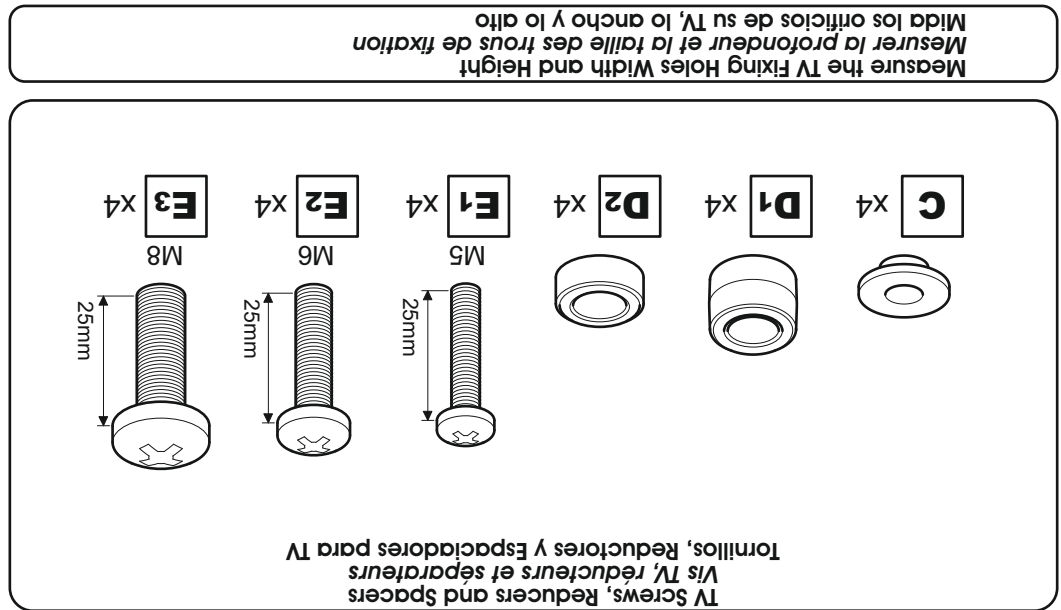


To Adjust Tilt Tension


1. Loosen **Lock Nut** x4
2. Adjust **Screw** to desired tension x4
3. Tighten **Lock Nut** ensuring **Screw** doesn't turn x4

Ajuster la tension de l'inclinaison

1. Desserrer les **contre-écrous** (4)
2. Ajuster les **vis** (4) à la tension désirée
3. Serrer les **contre-écrous** pour empêcher les vis de tourner (4)

Ajuste la tensión de inclinación

1. Aflojar la **tuerca** x4
2. Ajustar el **tornillo** a la tensión x4 deseada
3. Apretar la **tuerca** y verificar que el tornillo no gire

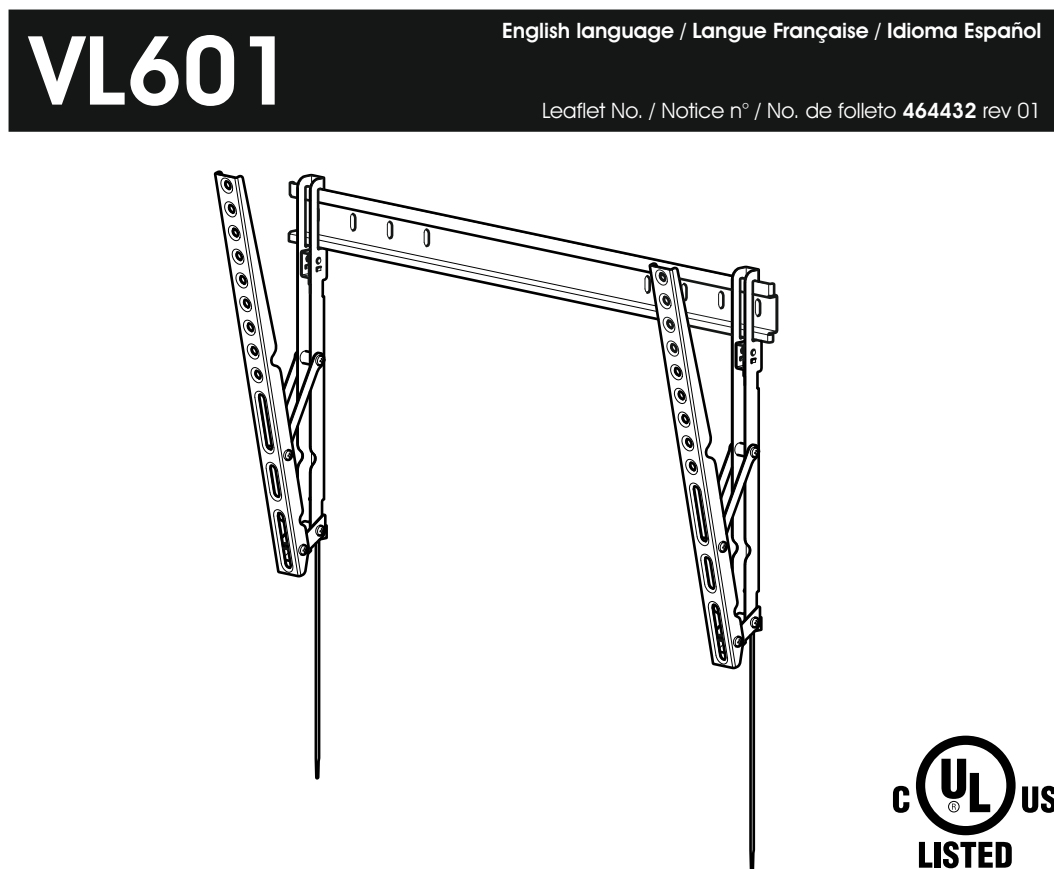

**Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación.
llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.**

65" 
165cm 


AVF Incorporated, 3187 Cornerstone Drive, Eastvale, CA91752, USA

2

Fitting the TV Brackets
 Installer l'applique téléviseur
 Fije los Brazos del Soportes a su TV


No Spacers
 Pas de Séparateur
 Sin espaciadores

For TVs with flat/unobstructed back
 Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués
 Para TVs con la parte posterior plana/sin obstáculos.

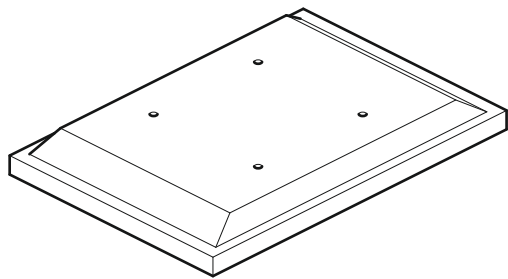


Spacers
 Séparateur
 Espaciadores **D1/D2**



For TVs with irregular/obstructed back
 Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués
 Para TVs con la parte posterior irregular/con obstáculos.

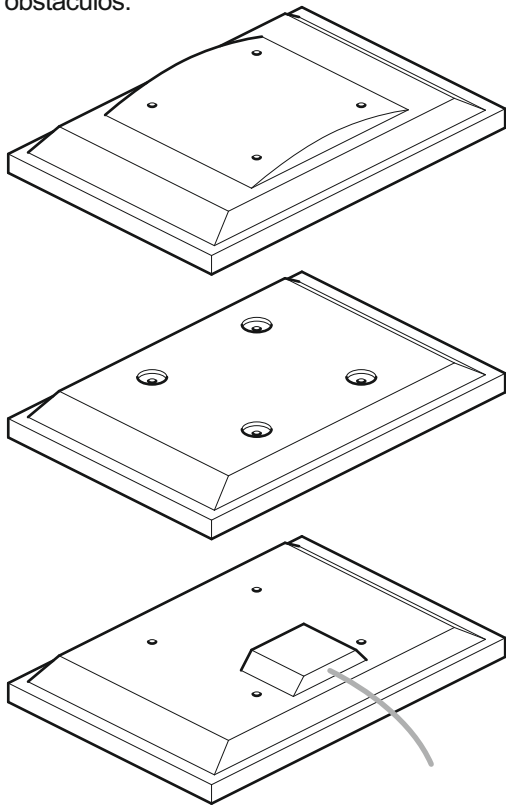

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

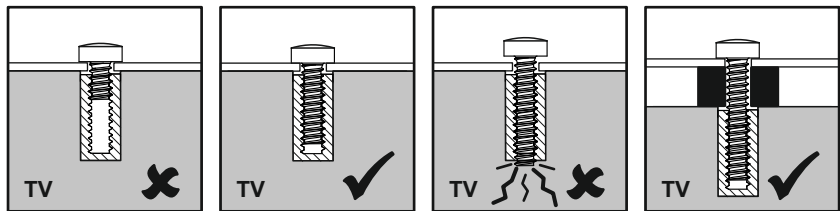

After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference
 Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les
 Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia

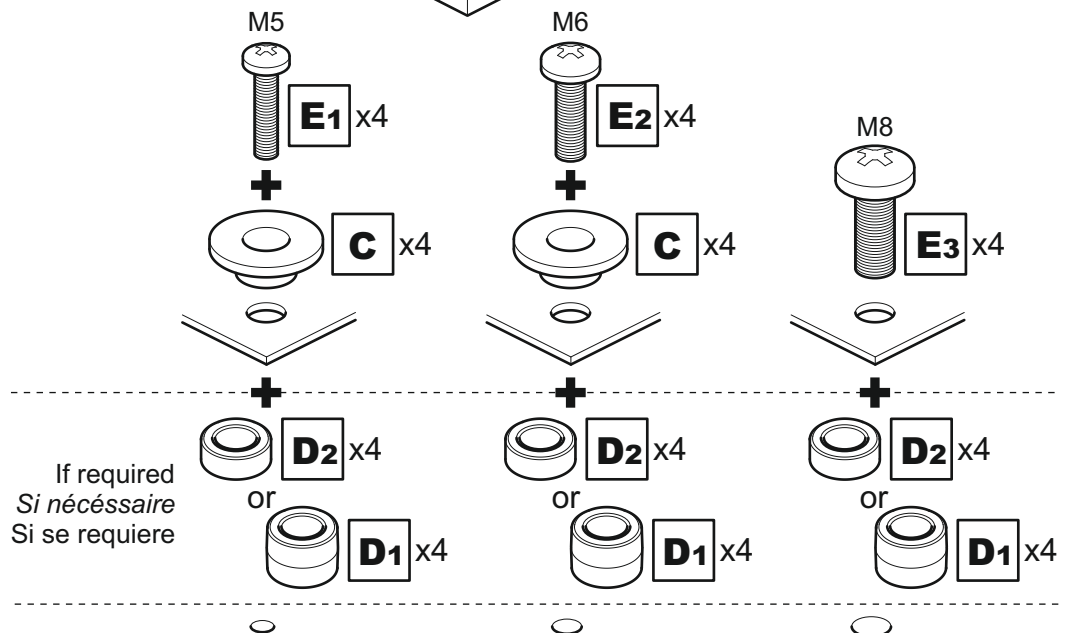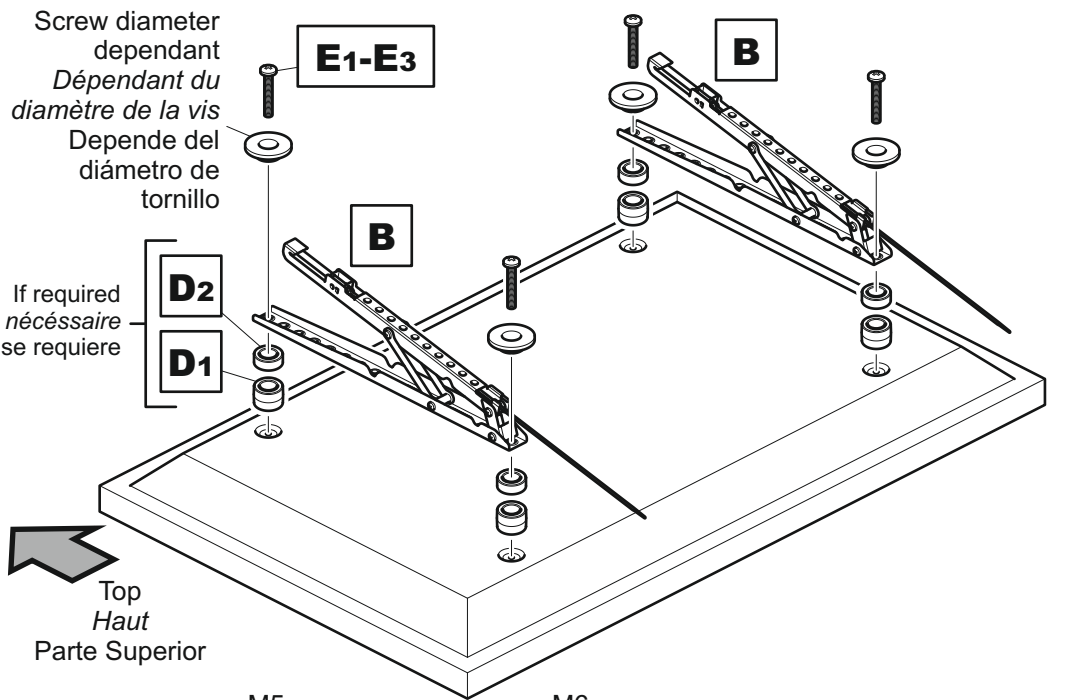


Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
 Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.
 Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.


3

Fitting the Wall Bracket
 Installer l'applique murale
 Fije la Placa a la Pared

Solid Wall
 Mur solide
 Pared sólida

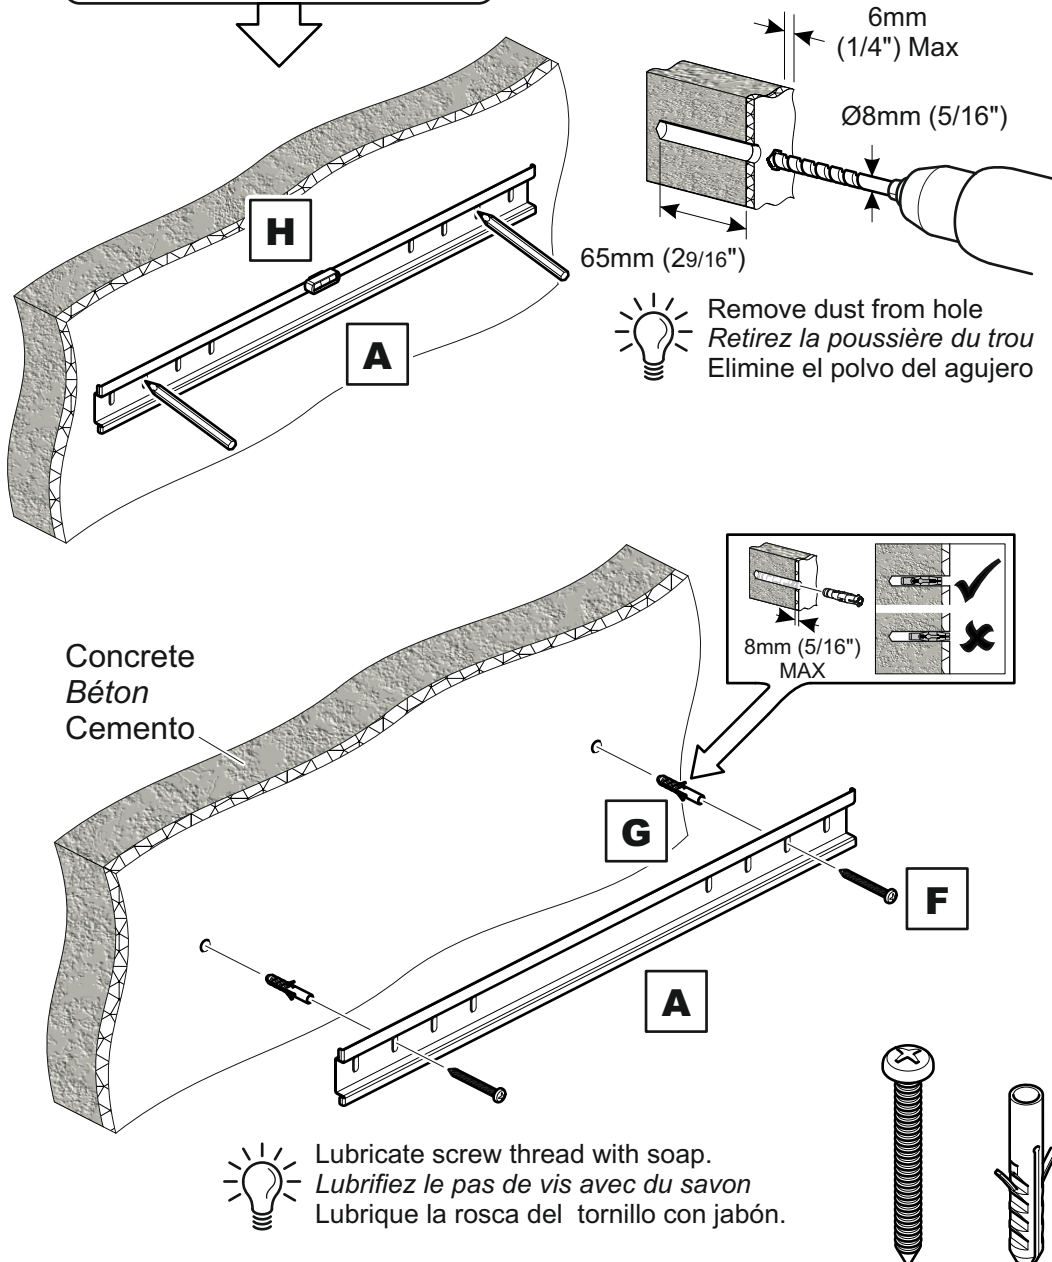

Remove dust from hole
 Retirez la poussière du trou
 Elimine el polvo del agujero




Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón.

DO NOT over tighten screws. Tighten screws by hand only.
 NE PAS visser les vis à fond. Visser à la main
 NO sobre apriete los tornillos. Apriete los tornillos sólo a mano.

F x2 **G** x2

Wood Stud
 Latte de bois
 Estructura de madera

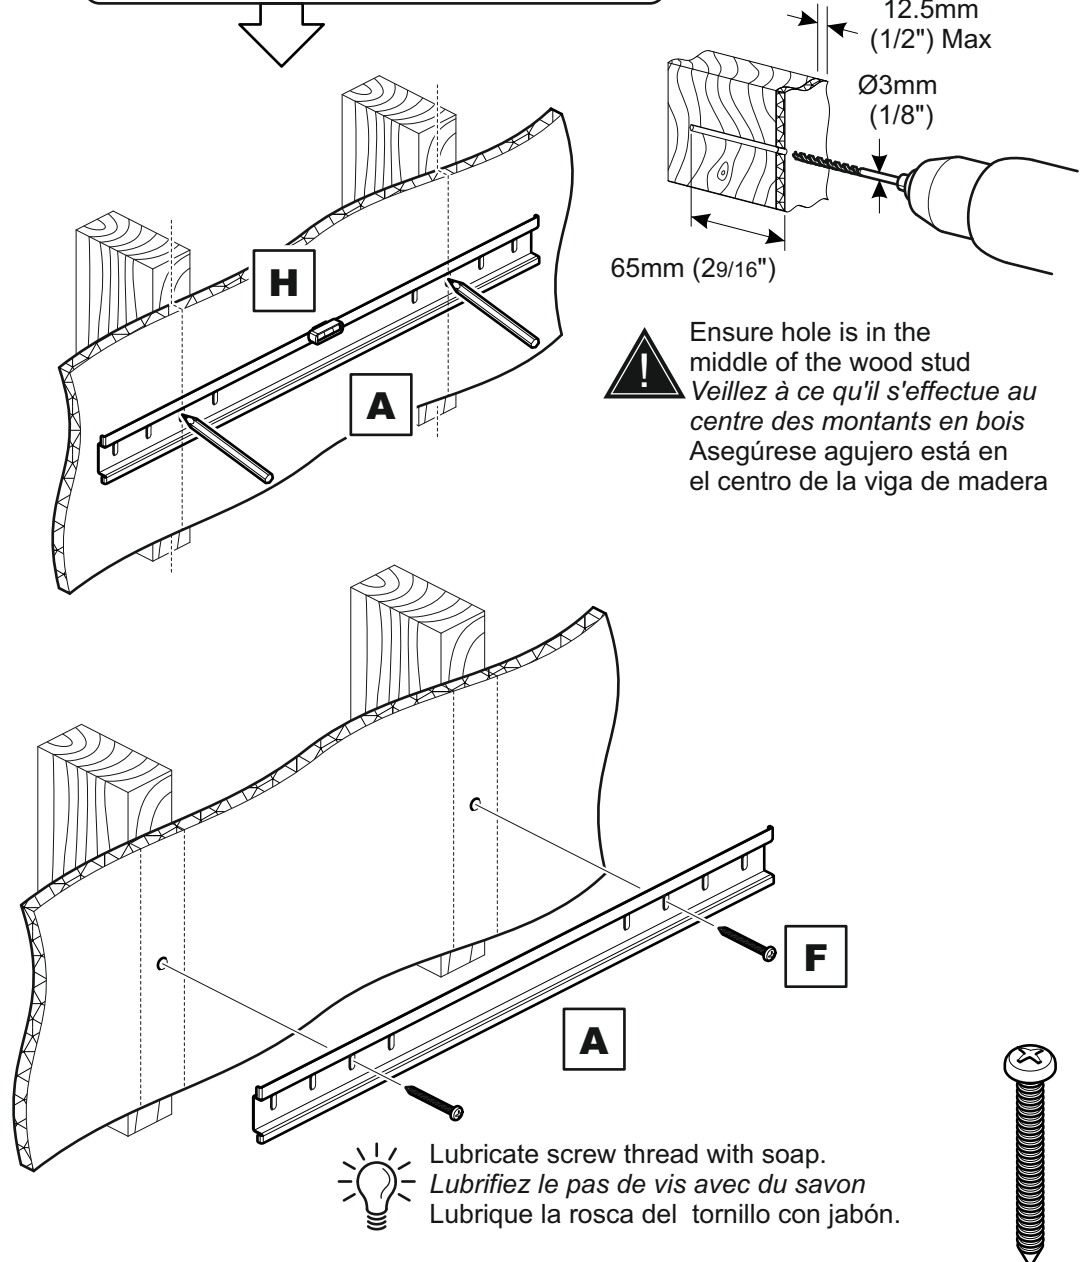

Ensure hole is in the middle of the wood stud
 Veillez à ce qu'il s'effectue au centre des montants en bois
 Asegúrese agujero está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón.

DO NOT over tighten screws. Tighten screws by hand only.
 NE PAS visser les vis à fond. Visser à la main
 NO sobre apriete los tornillos. Apriete los tornillos sólo a mano.

F x2