


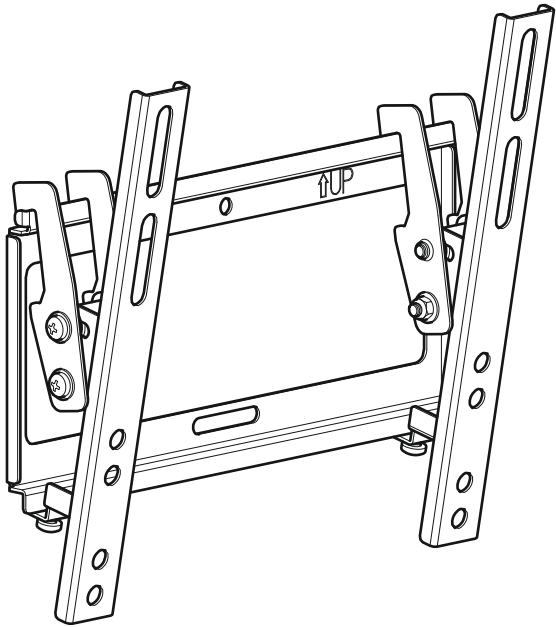

STOP

Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.

ARRETEZ-VOUS

Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

ALTO

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
+ 44 (0)1952 670009 (UK)
1-800 667 0808 (USA)


44lbs
20kg

Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas

2



Top
Haut
Parte Superior

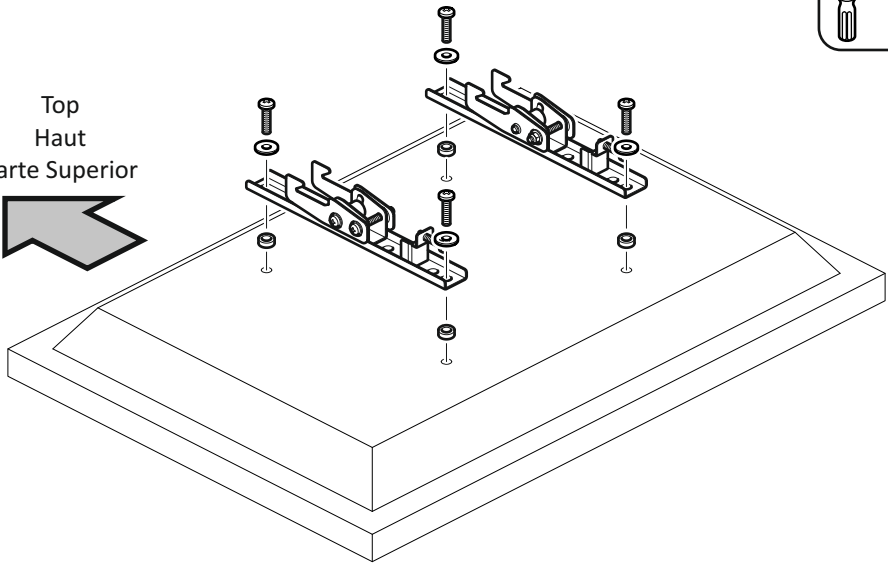

Ax4



M4
16mm

Bx4



M5
16mm

Cx4



M6
16mm

Dx4



M8
25mm

Ex4



M5

Fx4




M6

Gx4




M6

X

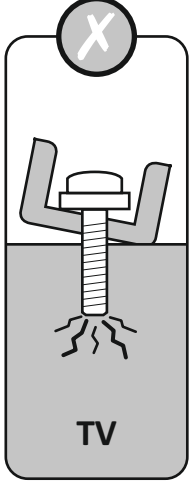

TV

✓

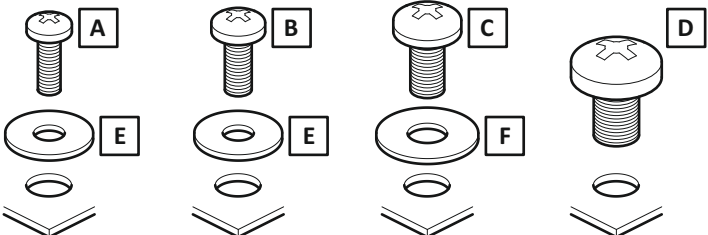

If required
Si nécessaire
Si se requiere




G

3




Concrete
Béton
Cemento



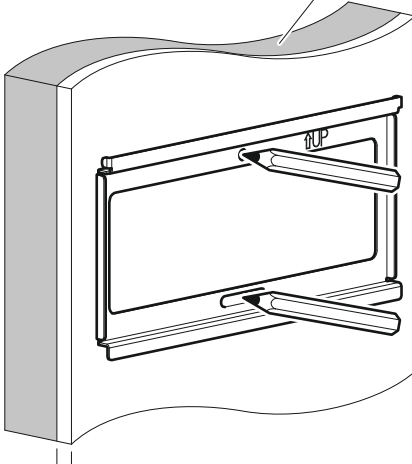


12.5mm (½") Max

55mm (2 1/8")

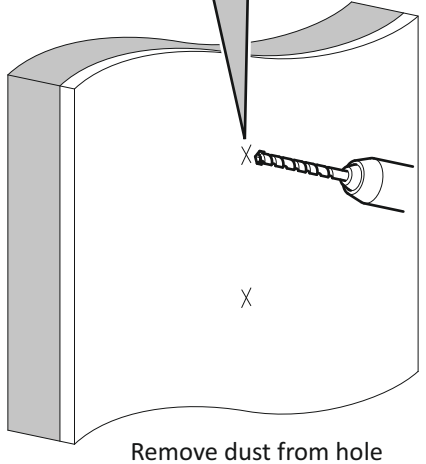


Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero





Ø8mm (5/16")


✓



X



Hx2



M6




Ix2




Jx2


4




i

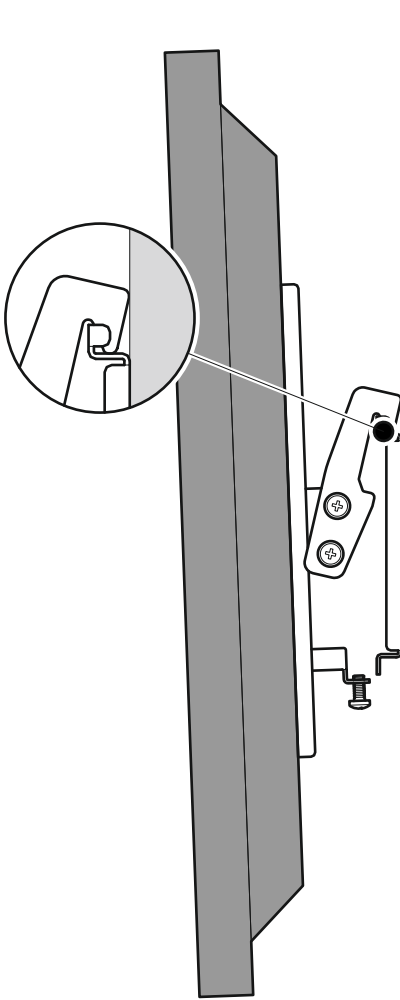






ii

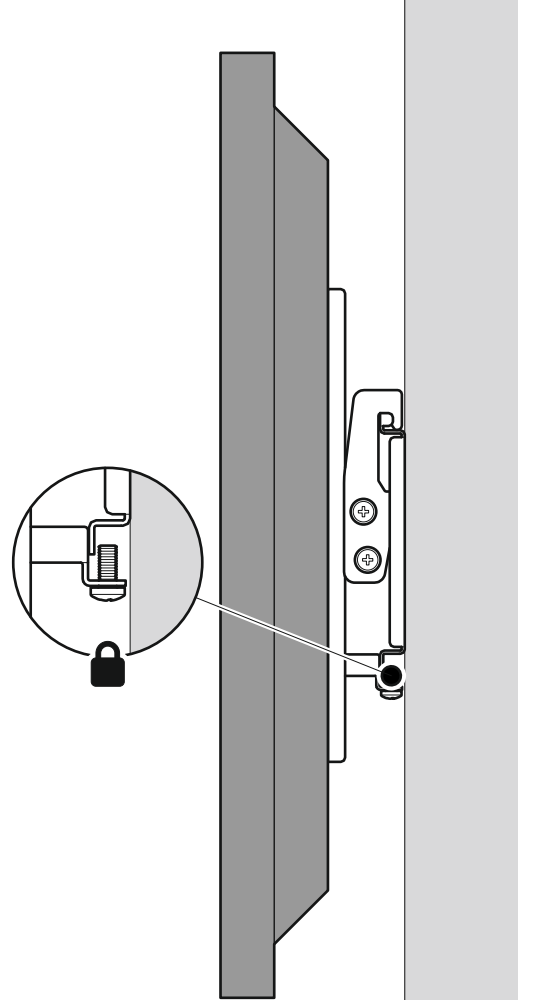

3





12.5mm (½") Min

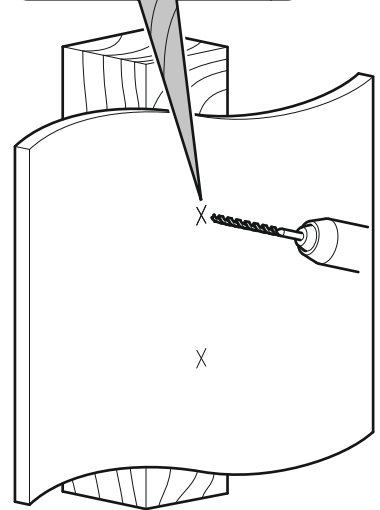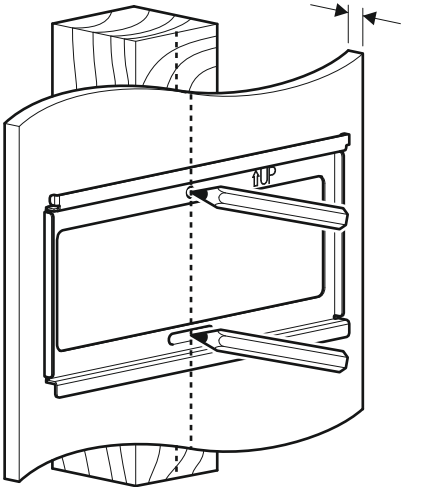

Ø3mm (1/8")


Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

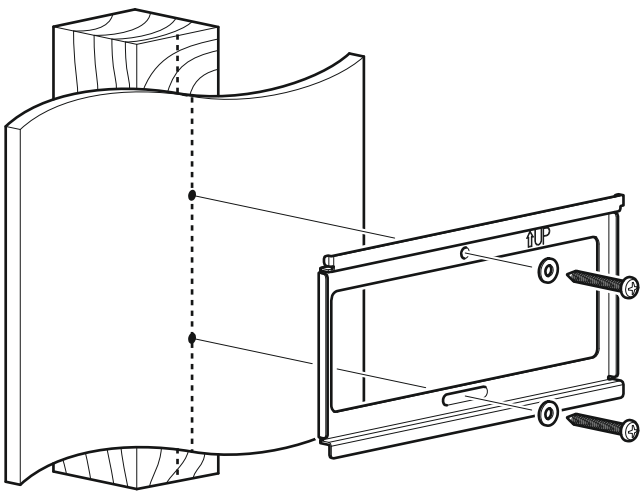

Hx2



Jx2



M6

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón