
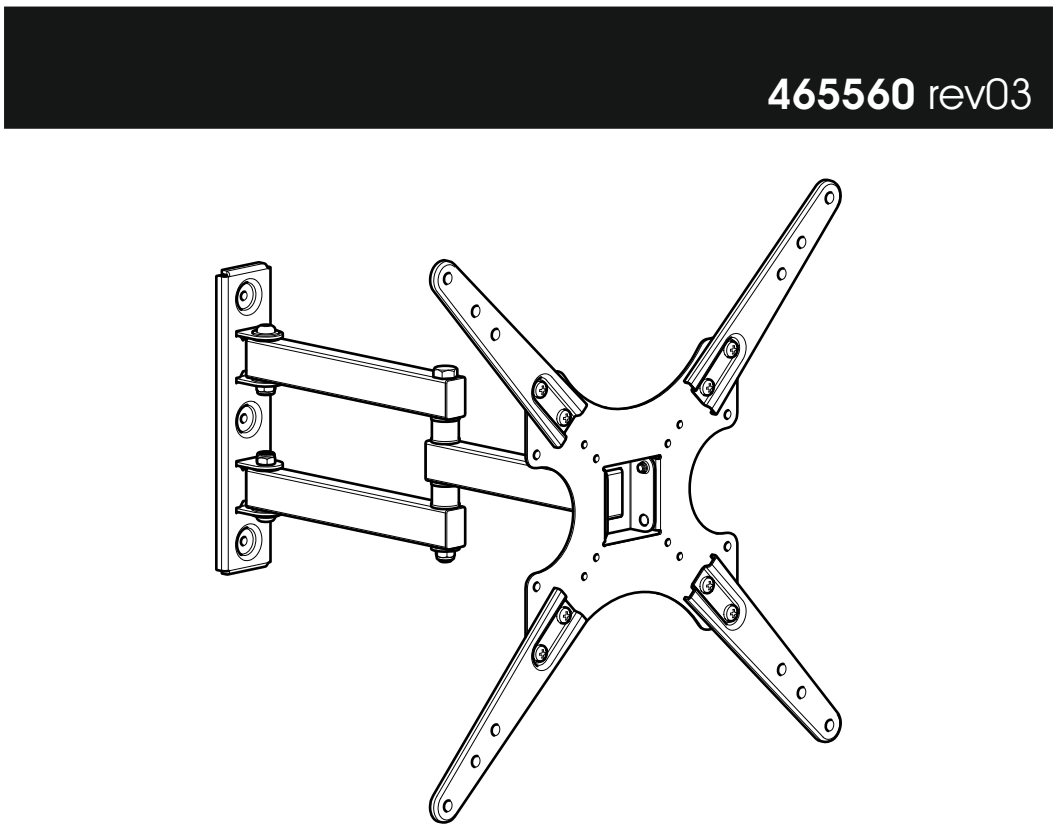
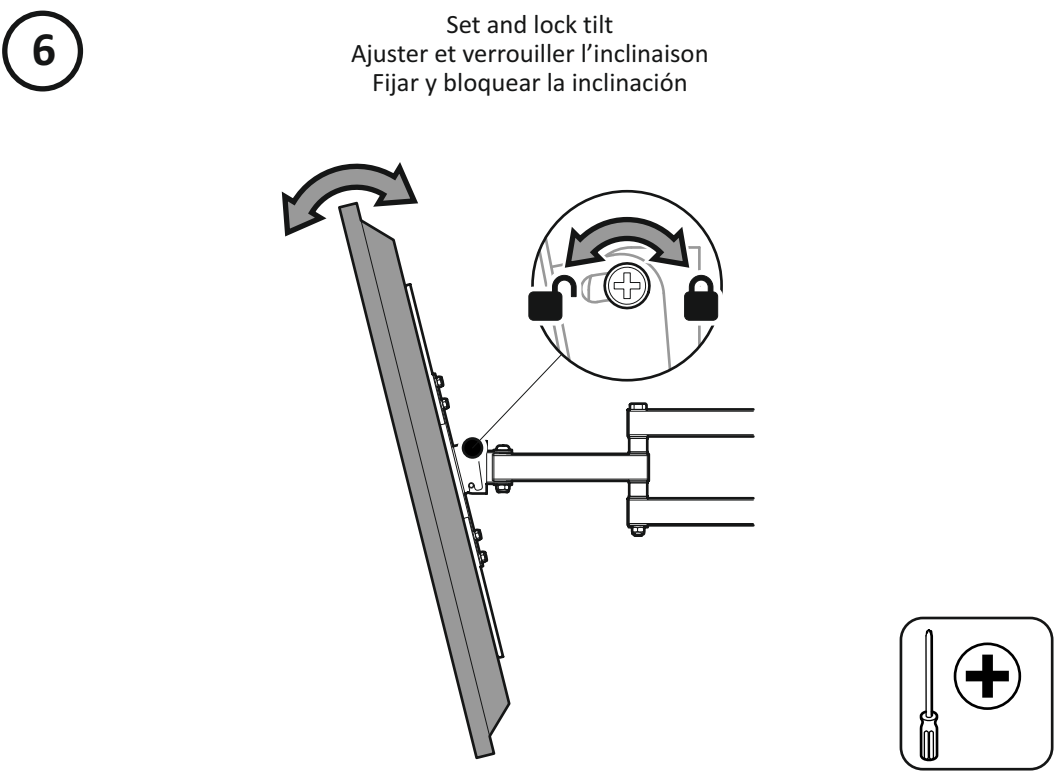
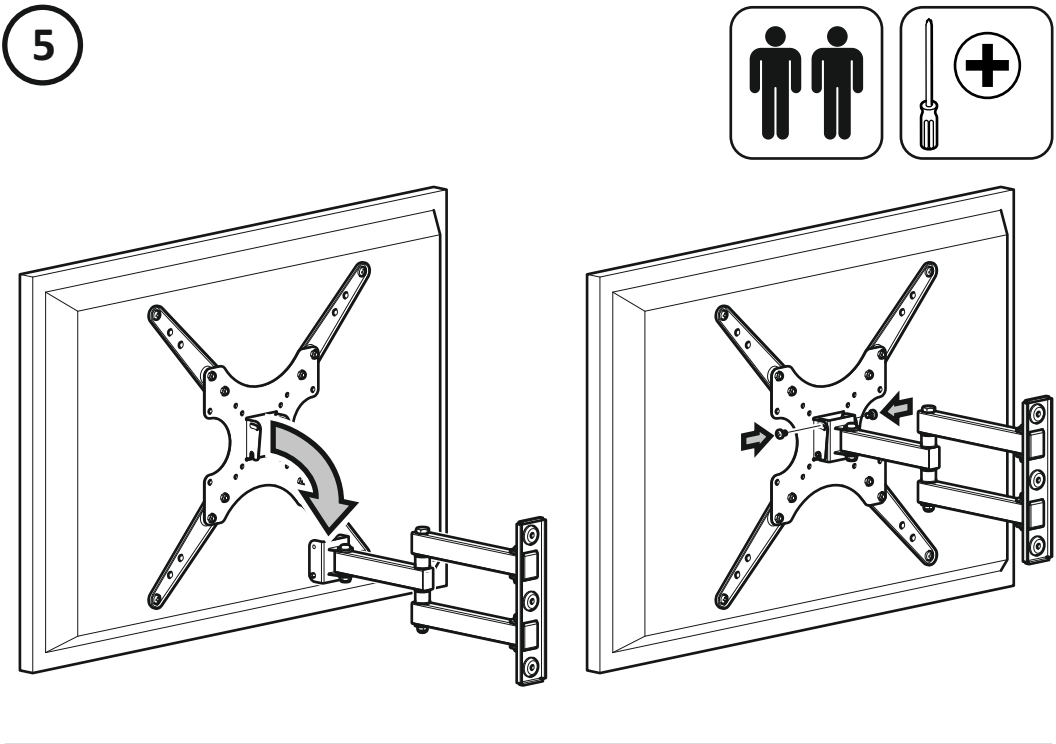
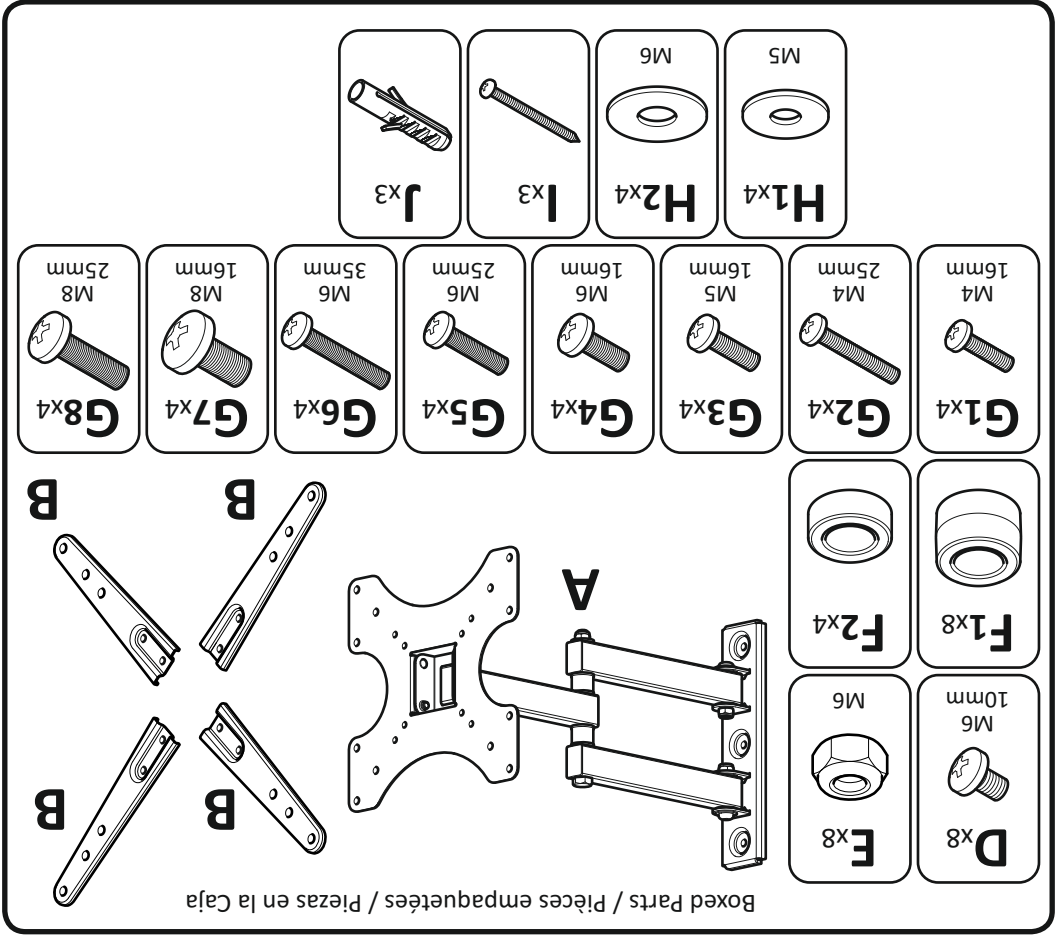


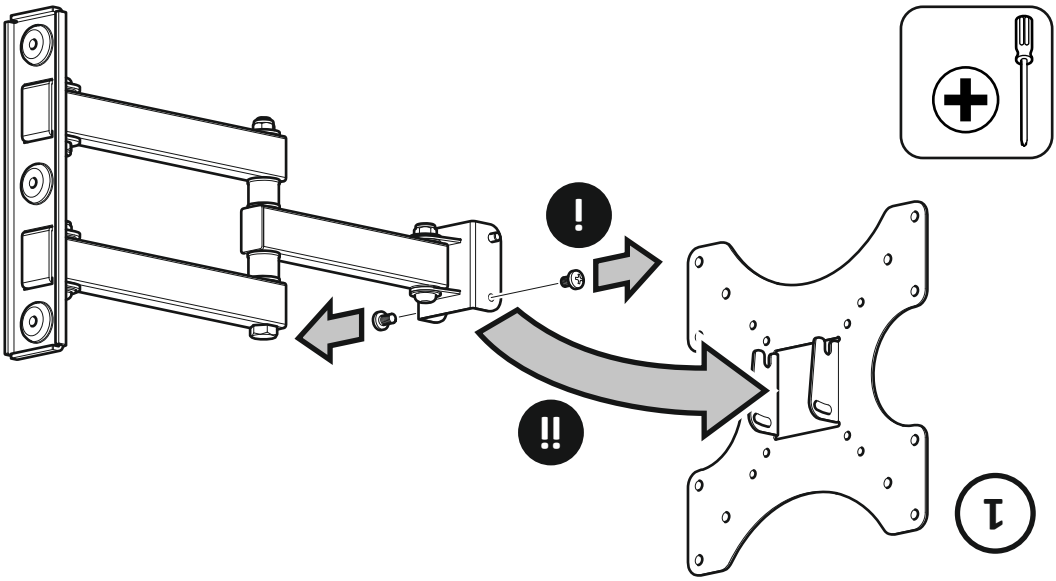

STOP

Read through **ALL** instructions before commencing installation. If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.

ARRETEZ-VOUS

Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

ALTO

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)

66lbs
30kg

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com

2

i

200mm

150mm

100mm

75mm

200mm

150mm

100mm

75mm

+

Ø8mm (5/16")

Dx8

M6

10mm

Ex8

M6

ii

400mm

300mm

+

Ø8mm (5/16")

Dx8

M6

10mm

Ex8

M6

3

Top
Haut
Parte Superior

+

F1x8

F2x4

G1x4

M4

16mm

G2x4

M4

25mm

G3x4

M5

16mm

G4x4

M6

16mm

G5x4

M6

25mm

G6x4

M6

35mm

G7x4

M8

16mm

G8x4

M8

25mm

H1x4

M5

H2x4

M6

X

TV

✓

G1/G2

G3

G4-G6

G7/G8

H1

H1

H2

If required
Si nécessaire
Si se requiere

F1

and / or

F2

4

Concrete
Béton
Concreto

65mm (2 9/16")

✓

X

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Ø8mm (5/16")

12.5mm (½") Min

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

+

Ix3

Jx3

+

Ø8mm (5/16")

Ix3

Jx3

4

50mm (2")

✓

X

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

12.5mm (½") Min

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

+

Ix3

+

Ø3mm (1/8")

Ix3