







↓

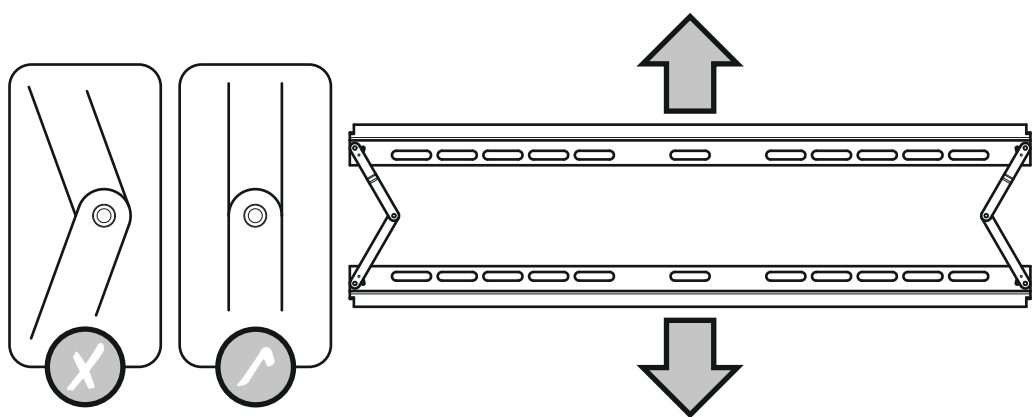

Optional / Optionnel / Opcional

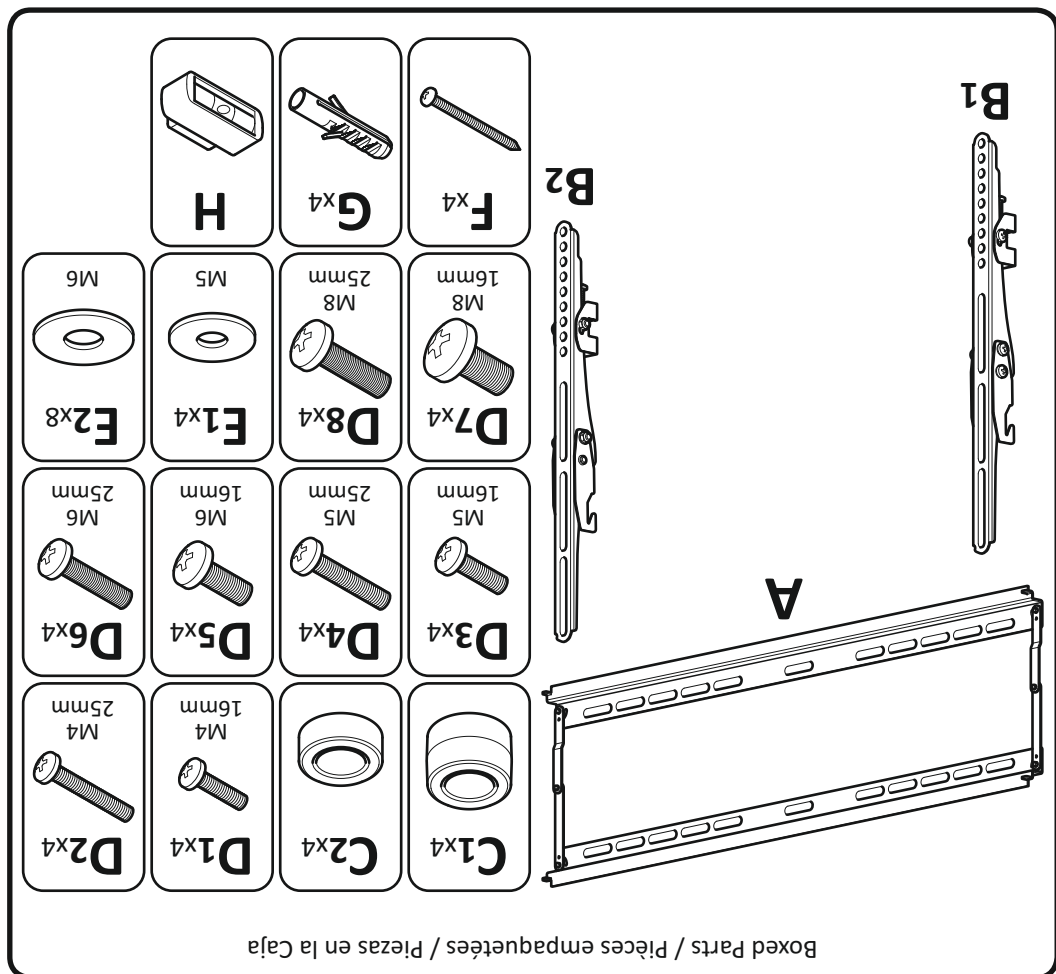

Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Cerradura de la función de inclinación

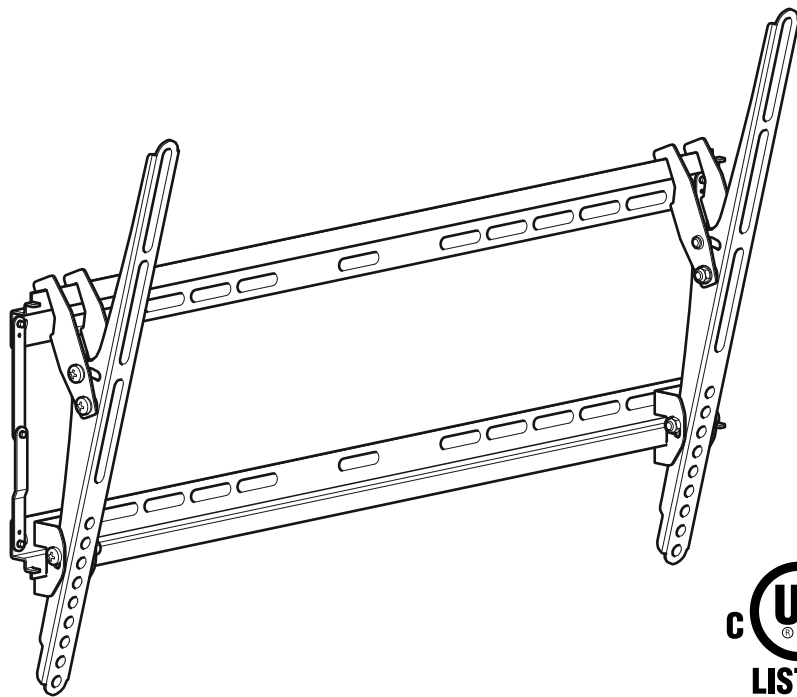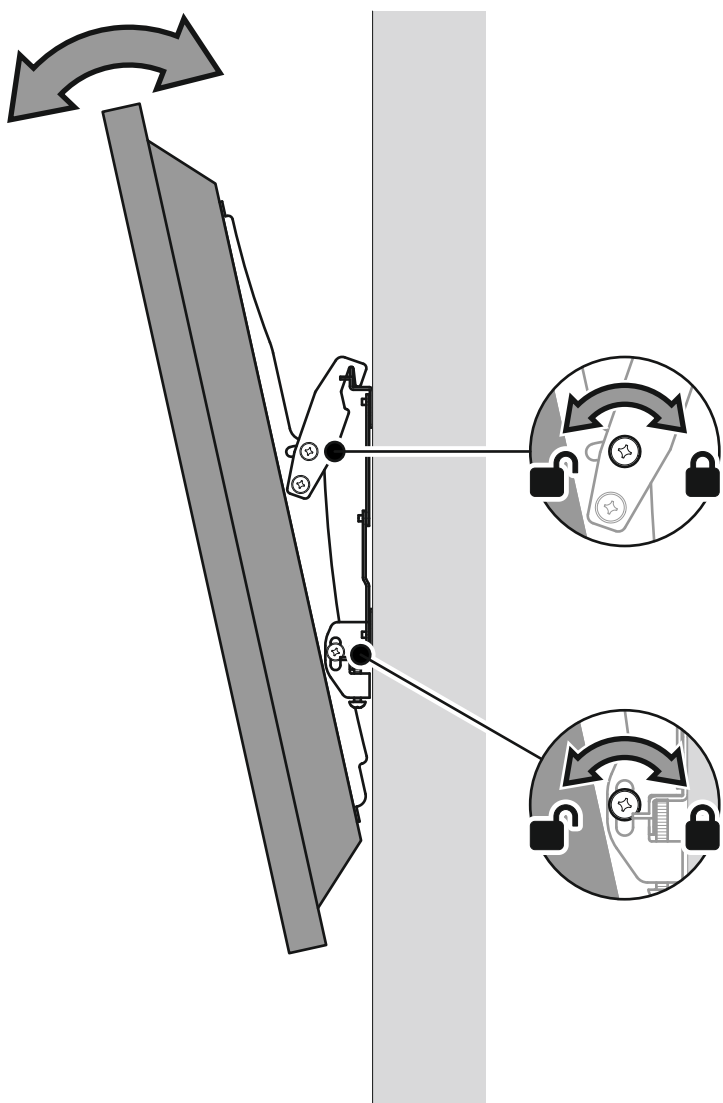

UL
LISTED



Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact
the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez
le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.











**Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la
instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este
producto a la tienda.**

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:**
+44 (0)1952 670009 (UK)
1-800 667 0808 (USA)




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group Inc. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA
www.avfgroup.com






2

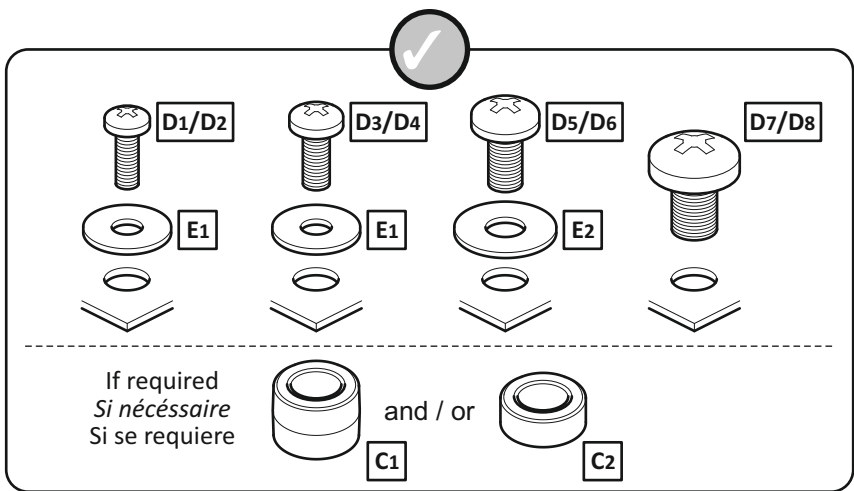





Concrete
Béton
Cemento




Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero



Ø8mm (5/16")









Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón



12.5mm (½") Min

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera



Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

